

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

### ИВ01 - NO - PNP - ПГ

(12X18H10T)

Габаритный чертеж


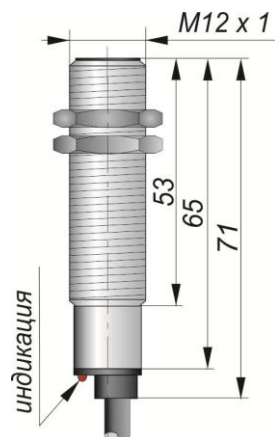


Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт

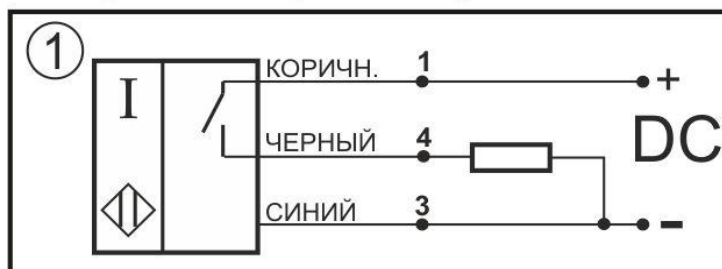

#### Технические характеристики ИВ01 - NO - PNP - ПГ

Типоразмер, мм	M12x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	4
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81 Sn$	3,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения, Гц	600
Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки	Есть/Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Тип используемого кабеля	ПМВ МБ 3x0,25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68
Температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса	12X18H10T
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

27.06.2016

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_